

5 ربط الجهاز

٥ أ) وصل أسلاك الكهرباء المزودة هنا في مصدر طاقة كل على حدى .

إحذر

يجب أن يكون مصدر الطاقة مرتبطين . إن تشغيل الجهاز باستعمال مصدر طاقة واحد ولفترة طويلة من شأنه أن يقصر في عمر مصدر الطاقة .

إحذر

عند التعامل وجهاز إيسيلون أي كيو , استخدم عاملين لرفع ونقل الأجهزة وذلك تجنباً لأي أذى أو إصابة أو إغراب للجهاز .

1 إعداد الموقع

قبل تركيب نظام إيسيلون أي كيو , قم بإعداد موقع التركيب وتجهيزه بإتباع دليل الإعداد .


2 تركيب الأطراف المنزقة

للمعلومات المتعلقة بتركيب القضبان المنزقة , أنظر في جعبة مجموعة التركيب والحاوية على كل قضيب .

3 نصب الجهاز

٣ أ) مّد الطرف الأيسر والطرف الأيمن للقضبان الوسطى إلى درجة الفتح الكاملة وفي وضع غلق . وتأكد أن حلقات إحتجاز محمل الكريبات هم في موضع متقدم بقدر الإمكان

٣ ب) إحتفظ بهيكل الجهاز أن تكون متوازنة مع القضبان , صفّ أطراف القضبان الداخلية مع الموجهات البلاستيكية السوداء عند أطراف القضبان الوسطى .

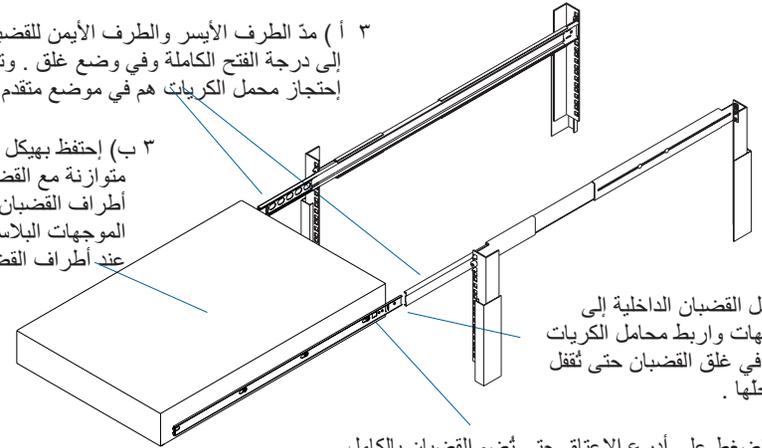


٣ ج) أدخل القضبان الداخلية إلى الموجهات واربط محامل الكريبات وتابع في غلق القضبان حتى تُقفل في محلّها .

٣ د) إضغط على أدرع الإعتاق حتى تُضم القضبان بالكامل ..

4 تركيب الواجهة الأمامية

٤ ب) جمّع اللوحة الأمامية مع مفصلة الصفائح الأمامية كوحدة كاملة وأدخلها في الجدران الجانبية لهيكل الجهاز .

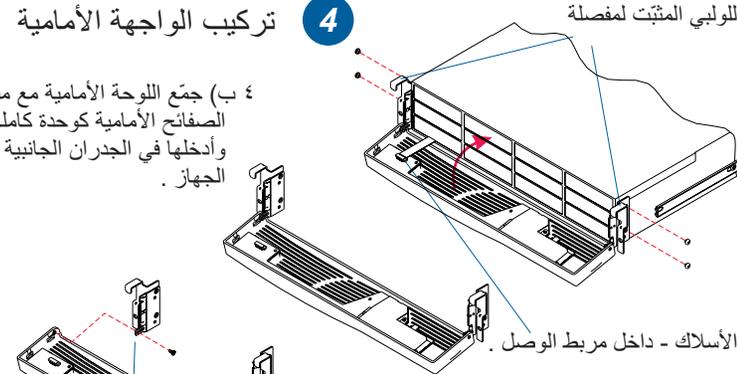


٤ د) أدخل الكابلات - حبل الأسلاك - داخل مربوط الوصل .

٤ هـ) ركّز اللوحة الأمامية في وضع مغلق .


٤ و) إرفع الجهاز إلى رفّ الحاملة وثبتها هناك باستعمال المسامير المثبتين لهيكل الجهاز والمزودة معه .

٤ ز) ركّب مفاصل الأكتاف اليمنى واليسرى باستخدام المسامير اللولبية للأكتاف والمزودة معها

جهاز إيسيلون أي كيو إنتربرايز - الواجهة الخلفية

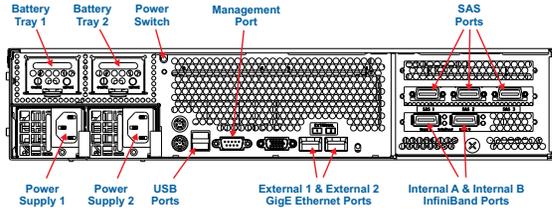

جهاز إي إكس إنتربرايز - الواجهة الخلفية

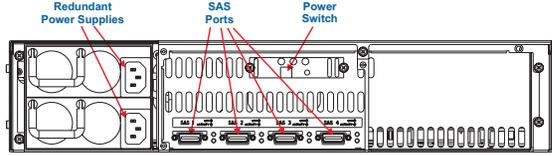


٥ د) بالنسبة للأجهزة التي تضم جهاز إيسيلون إي إكس , وصل مرطّب SAS 3 على جهاز إيسيلون إي إكس بمرطّب SAS 1 على جهاز إيسيلون أي كيو إنتربرايز مستعملاً كابل SAS المرفق .

7 ربط جهاز إي إكس إنتربرايز

عندما يكون جهاز توسيع الخزن ل إكس إنتربرايز الذي بحوزتك مرتبطاً بجهاز أي كيو إنتربرايز المُعدّ للتشغيل والمربوط بالكهرباء وحيث أن جهاز أي كيو إنتربرايز مُشغّل مجدداً rebooted عندها يقوم جهاز إكس إنتربرايز بتمييز تلقائي لجهاز أي كيو إنتربرايز ولا حاجة لتهيئة إضافية configuration.

ربط الجهاز بالمجموعة المرعبة

أ) عندما يرتبط الجهاز المرتبط بالكهرباء عندها تقوم لائحة التحكم LCD بإعطائك أن تختار مجموعة مرعبة . إستعمل التصفّح scroll down / scroll up لإختيار المجموعة المرعبة والموجودة والتي تود أن يكون الجهاز مرتبطاً بها .



أية مجموعة مرعبة يجب أن يرتبط بها هذا الجهاز ؟
Isilon_Demo_Cluster

ب) عندما تظهر أمامك المجموعة المرعبة التي تود الإرتباط بها , إضغط على زر القبول -accept selection- لالة على قبولك هذا الخيار في أقل من ٦٠ ثانية سيكون الجهاز الجديد مرتبطاً بالمجموعة المرعبة وهذا سيزيد من وسعك .

إن دليل إيسيلون أي كيو للبدء السريع يقدم مدخلا لتهيئة مجموعة مرعبة منه وكذلك مدخلا في ربط أجهزة متعددة في مجموعة مرعبة قائمة . لمزيد من المعلومات لتركيب وتهيئة واستعمال منتجات إيسيلون , أنظر إلى دليل الإستخدام لإيسيلون أي كيو .

لمزيد من دعم المنتجات الرجاء الإتصال بنظام أجهزة إيسيلون على :
Website: <http://www.isilon.com/support>
Email: support@isilon.com
Toll-free: 1-877-2-ISILON (247-4566)
Phone: +1-206-315-7602